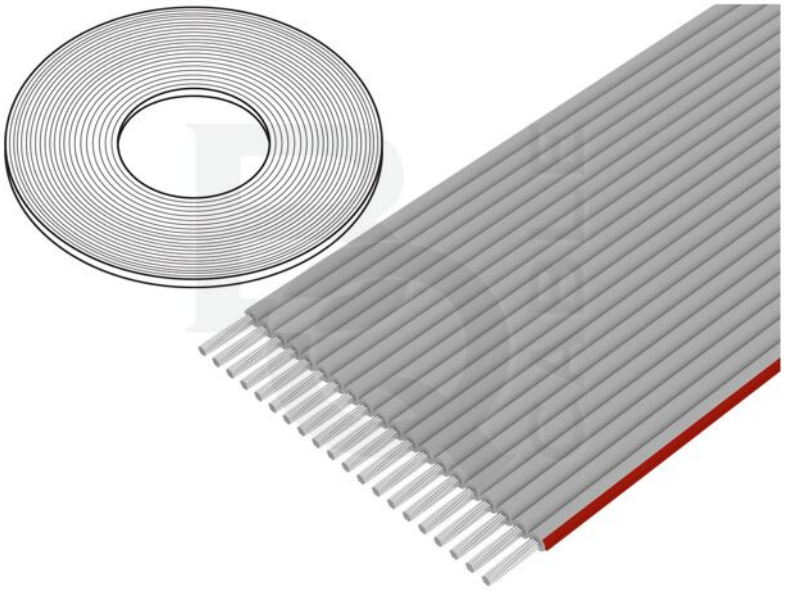


Simbolo:	FLC-20/30-E
Gruppo prodotti:	Cavi a treccia

Parametri prodotti

Tipo dei conduttori:	a nastro
Spaziatura della nastro:	1,27mm
Costruzione del filo:	filo a trefoli
Genere di filo:	Cu, in stagno
Numero di poli:	20
Diametro filo:	28AWG
Struttura dello schermo:	non schermato
Materiale isolante del conduttore:	PVC

Colore dell'isolante:	grigio
Temperatura di lavoro:	-20...105°C
Tensione nominale:	0,3kV
Contenuto della confezione:	30,5m
Struttura del cavo:	20x28AWG
Conformita con la norma:	UL 2651, VW-1

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	1,199 kg