


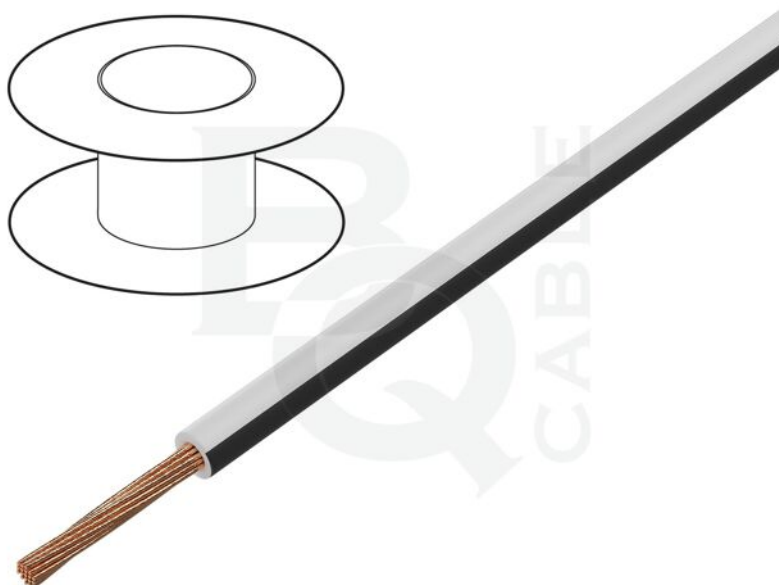

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Simbolo:</b> | FLRY-B0.35-WH/BK/1 |
|-----------------|--------------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi per installazioni auto |
|-------------------------|-----------------------------|

## Parametri prodotti

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b> | di montaggio |
|-----------------------------|--------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Genere di cavo:</b> | FLRY-B |
|------------------------|--------|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Struttura del cavo:</b> | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Costruzione del filo:</b> | filo a trefoli |
|------------------------------|----------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Genere di filo:</b> | Cu |
|------------------------|----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Sezione della vena:</b> | 0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale isolante<br/>del conduttore:</b> | PVC |
|-----------------------------------------------|-----|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | bianco-nero |
|------------------------------|-------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Tensione nominale:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...105°C                                                                                            |
| <b>Classe di flessibilità:</b>          | 5                                                                                                      |
| <b>Norma CPR:</b>                       | senza classificazione                                                                                  |
| <b>Conformità con la norma:</b>         | ECE R-118                                                                                              |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 1,2...1,4mm                                                                                            |
| <b>Informazioni:</b>                    | I cavi possono essere consegnati in alcuni spezzoni.<br>Lunghezza minima dello spezzone e multiplo: 1m |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,005 kg |
|--------------------|----------|