


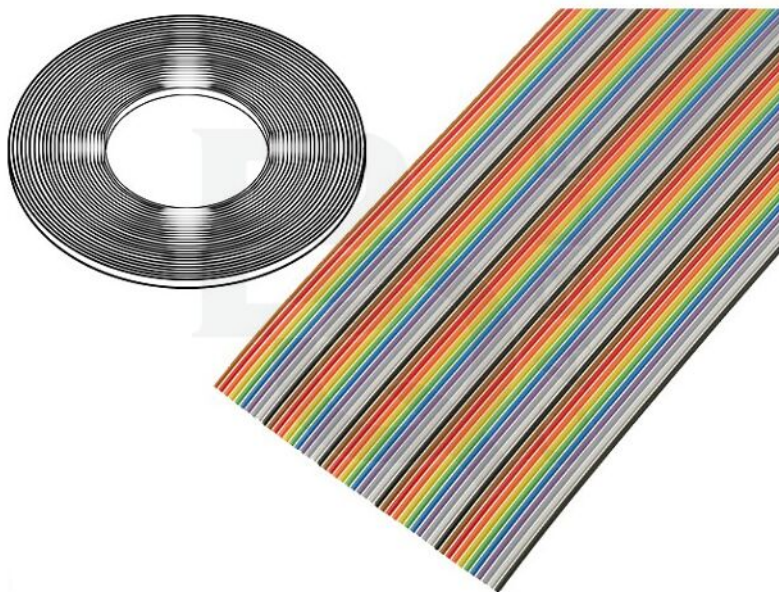

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>          | FLCC-50/30         |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody wstążkowe |

## Parametry produktu

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Typ przewodu:</b>               | wstążkowy                     |
| <b>Budowa kabla:</b>               | 50x28AWG                      |
| <b>Raster taśmy:</b>               | 1,27mm                        |
| <b>Budowa żyły:</b>                | linka                         |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                | Cu, cynowana                  |
| <b>Liczba żył:</b>                 | 50                            |
| <b>Średnica żyły:</b>              | 28AWG                         |
| <b>Oznaczenie żył:</b>             | barwne z powtórzeniem kolorów |
| <b>Budowa ekranu:</b>              | nieekranowany                 |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | PVC                           |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Napięcie znamionowe:</b>  | 0,3kV      |
| <b>Wymiar A:</b>             | 63,5mm     |
| <b>Wymiar B:</b>             | 62,23mm    |
| <b>Zawartość opakowania:</b> | 30,5m      |
| <b>Żyła ochronna:</b>        | brak       |
| <b>Temperatura pracy:</b>    | -20...80°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 3,367 kg |
|---------------------|----------|