


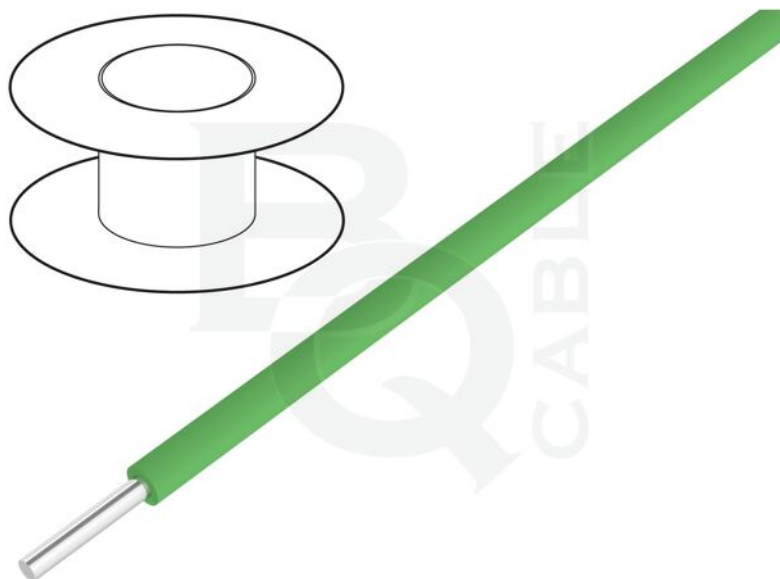

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Simbol:</b> | KYNAR-GR/50 |
|----------------|-------------|

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Grupă produse:</b> | Cabluri cu un singur conductor |
|-----------------------|--------------------------------|

## Parametri produs

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Tip cablu:</b> | echipament |
|-------------------|------------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Diametru conductor:</b> | 30AWG |
|----------------------------|-------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Structură conductor:</b> | sârmă |
|-----------------------------|-------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Subtip fire:</b> | argintat, OFC |
|---------------------|---------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Număr miezuri:</b> | 1 |
|-----------------------|---|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale izolante<br/>pentru cabluri:</b> | FEP |
|-----------------------------------------------|-----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Culoare izolație:</b> | verde |
|--------------------------|-------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Tensiune nominală:</b> | 0,25kV |
|---------------------------|--------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Conținut ambalaj:</b> | 50m |
|--------------------------|-----|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Diametru exterior<br/>cablu:</b> | 0,56mm                   |
| <b>Structura cablului:</b>          | 1x30AWG                  |
| <b>Utilizare cabluri:</b>           | pt. conexiuni înfășurate |
| <b>Temperatura de<br/>lucru:</b>    | -65...200°C              |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,001 kg |
|------------------------|----------|