


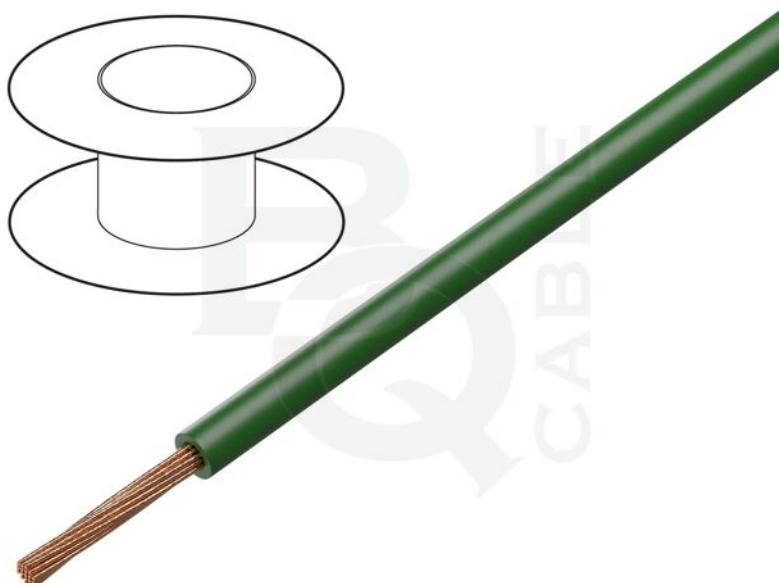

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b>         | LGY0.75-GD     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi unipolari |

## Parametri prodotti

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | di montaggio        |
| <b>Genere di cavo:</b>                    | H05V-K, LgY         |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli      |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu                  |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 1                   |
| <b>Sezione della vena:</b>                | 0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC                 |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | verde scuro         |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 0,3kV, 0,5kV        |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Contenuto della confezione:</b>      | 100m                  |
| <b>Classe di flessibilità:</b>          | 5                     |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 1,9mm                 |
| <b>Struttura del cavo:</b>              | 1x0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...105°C           |

## Informazioni aggiuntive

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,01 kg |
|--------------------|---------|