


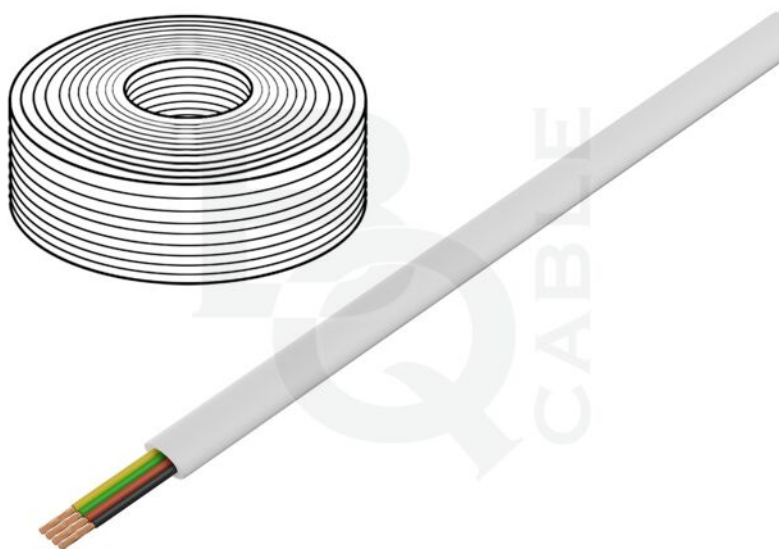

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Symbol:</b> | TEL-0032-500/WH |
|----------------|-----------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Productgroep:</b> | Telefoondraden |
|----------------------|----------------|

## Productparameters:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Type leiding:</b> | telefonisch |
|----------------------|-------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Opbouw kabel:</b> | 4x28AWG |
|----------------------|---------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Constructie ader:</b> | koord |
|--------------------------|-------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Aantal aders:</b> | 4 |
|----------------------|---|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Aderdiameter:</b> | 28AWG |
|----------------------|-------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Kleur isolatie:</b> | wit |
|------------------------|-----|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Buitenafmetingen draad:</b> | 2,4x4,8mm |
|--------------------------------|-----------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Inhoud verpakking:</b> | 500m |
|---------------------------|------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Werktemperatuur:</b> | -20...60°C |
|-------------------------|------------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Soort ader:</b> | Cu |
|--------------------|----|

**Vorm  
draaddoorsnede:**

vlak

**Opbouw  
afscherming:**

niet-afgeschermd

## Extra informatie

**Bruto gewicht:**

7,028 kg