


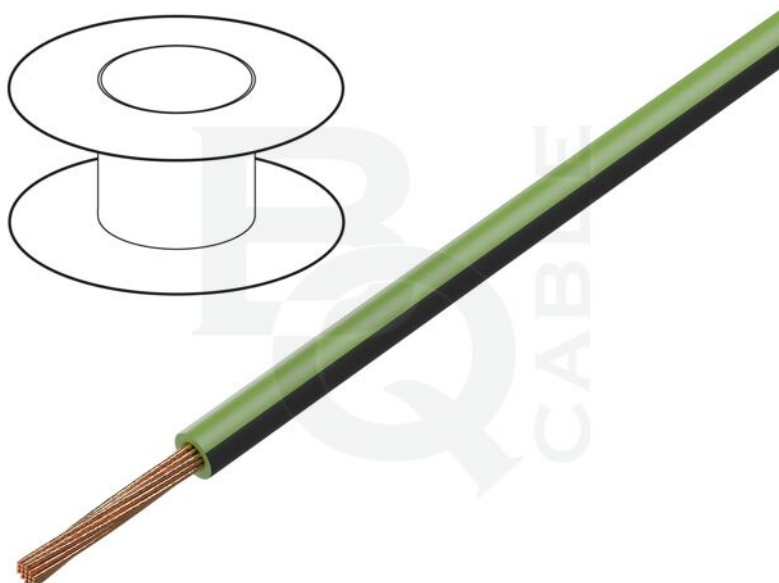

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b> | FLRY-B0.35-GR/BK/1 |
|----------------|--------------------|

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody do instalacji samochodowej |
|-------------------------|-------------------------------------|

## Parametry produktu

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Typ przewodu:</b> | montażowy |
|----------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Rodzaj kabla:</b> | FLRY-B |
|----------------------|--------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Budowa kabla:</b> | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Budowa żyły:</b> | linka |
|---------------------|-------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Rodzaj żyły:</b> | Cu |
|---------------------|----|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Liczba żył:</b> | 1 |
|--------------------|---|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Przekrój żyły:</b> | 0,35mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | PVC |
|------------------------------------|-----|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Kolor izolacji:</b> | zielono-czarny |
|------------------------|----------------|

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napięcie znamionowe:</b>          | 60V                                                                                                  |
| <b>Temperatura pracy:</b>            | -40...105°C                                                                                          |
| <b>Klasa giętkości:</b>              | 5                                                                                                    |
| <b>Norma CPR:</b>                    | brak klasyfikacji                                                                                    |
| <b>Zgodność z normą:</b>             | ECE R-118                                                                                            |
| <b>Średnica zewnętrzna przewodu:</b> | 1,2...1,4mm                                                                                          |
| <b>Informacja:</b>                   | Przewody mogą być dostarczane w kilku odcinkach.<br>Minimalna długość odcinka oraz wielokrotność: 1m |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,006 kg |
|---------------------|----------|