


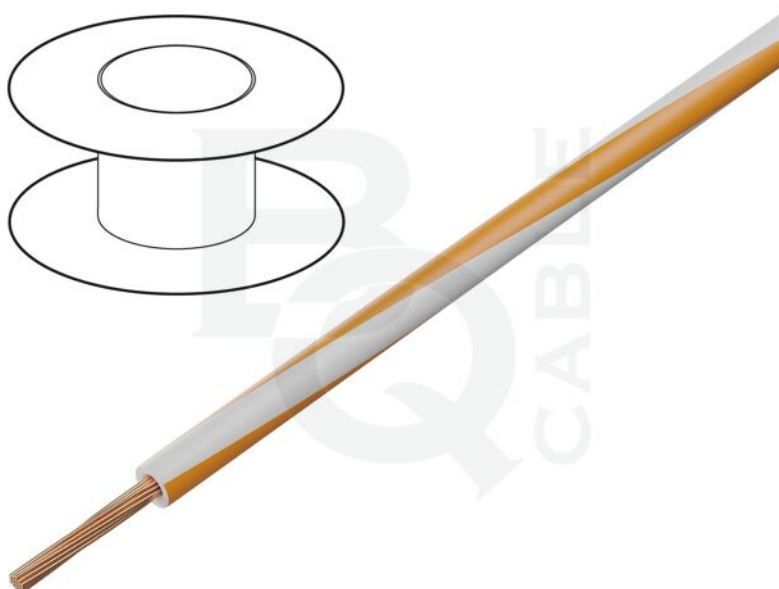

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b> | FLRY-B0.35-WH/OR/1 |
|----------------|--------------------|

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Skupina výrobků:</b> | Kabely pro automobilové instalace |
|-------------------------|-----------------------------------|

## Parametry výrobku

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Typ vodiče:</b> | instalační |
|--------------------|------------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Druh kabelu:</b> | FLRY-B |
|---------------------|--------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Konstrukce kabelu:</b> | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Konstrukce žíly:</b> | lanko |
|-------------------------|-------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>Druh žíly:</b> | Cu |
|-------------------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Počet žil:</b> | 1 |
|-------------------|---|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Průřez žíly:</b> | 0,35mm <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Materiál izolace vodiče:</b> | PVC |
|---------------------------------|-----|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Barva izolace:</b> | bílo-oranžová |
|-----------------------|---------------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Jmenovité napětí:</b> | 60V |
|--------------------------|-----|

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pracovní teplota:</b>     | -40...105°C                                                            |
| <b>Třída pružnosti:</b>      | 5                                                                      |
| <b>Norma CPR:</b>            | bez klasifikace                                                        |
| <b>Shoda s normou:</b>       | ECE R-118                                                              |
| <b>Vnější průměr vodiče:</b> | 1,2...1,4mm                                                            |
| <b>Informace:</b>            | Vodiče lze dodávat v různých délkách. Minimální délka a násobnost: 1 m |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,005 kg |
|-------------------------|----------|