


## Produktkarte FLRY-B0.50-WH/GY/1

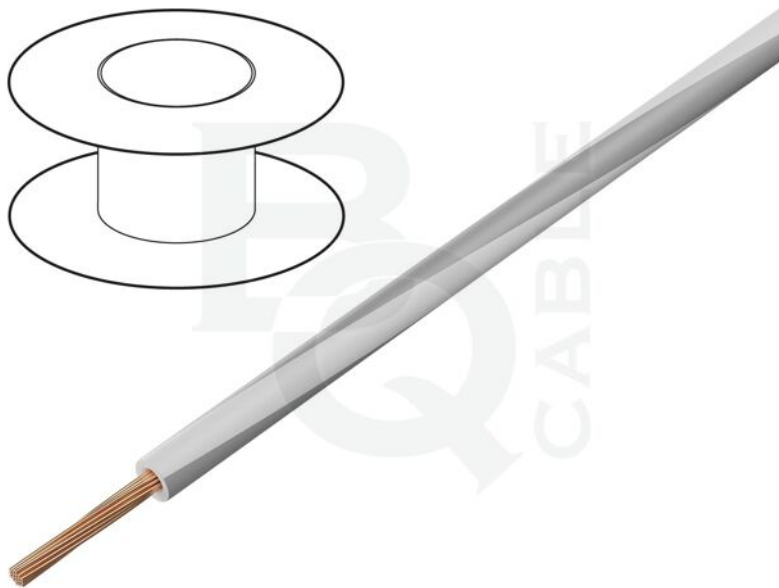

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b> | FLRY-B0.50-WH/GY/1 |
|----------------|--------------------|

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Produktgruppe:</b> | Leitungen für Kfz-Installationen |
|-----------------------|----------------------------------|

### Produktparameter

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Leitungs-Typ:</b> | Montage |
|----------------------|---------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Kabel-Art:</b> | FLRY-B |
|-------------------|--------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Kabelaufbau:</b> | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
|---------------------|-----------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Aderaufbau:</b> | Line |
|--------------------|------|

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>Ader-Art:</b> | Cu |
|------------------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Anzahl Adern:</b> | 1 |
|----------------------|---|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Aderquerschnitt:</b> | 0,35mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|---------------------|

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC |
|--------------------------------------------|-----|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Farbe der Isolierung:</b> | weiß-grau |
|------------------------------|-----------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>Nennspannung:</b> | 60V |
|----------------------|-----|

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...105°C                                                                                        |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>    | 5                                                                                                  |
| <b>CPR Norm:</b>                 | keine Klassifizierung                                                                              |
| <b>Entspricht Norm:</b>          | ECE R-118                                                                                          |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 1,2...1,4mm                                                                                        |
| <b>Information:</b>              | Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,007 kg |
|-----------------------|----------|