


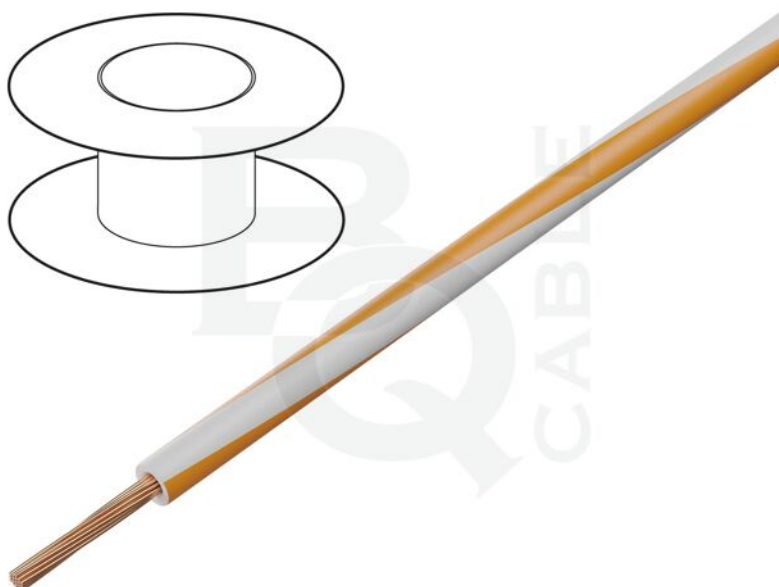

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Simbol:</b> | FLRY-B0.35-WH/OR/1 |
|----------------|--------------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Grupă produse:</b> | Cabluri pentru instalare auto |
|-----------------------|-------------------------------|

## Parametri produs

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Tip cablu:</b> | echipament |
|-------------------|------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Subtip cablu:</b> | FLRY-B |
|----------------------|--------|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Structura cablului:</b> | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Structură conductor:</b> | litat |
|-----------------------------|-------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Subtip fire:</b> | Cu |
|---------------------|----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Număr miezuri:</b> | 1 |
|-----------------------|---|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Secțiune fir:</b> | 0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------|---------------------|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale izolante pentru cabluri:</b> | PVC |
|-------------------------------------------|-----|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Culoare izolație:</b> | alb-portocaliu |
|--------------------------|----------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Tensiune nominală:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura de lucru:</b>    | -40...105°C                                                                                     |
| <b>Clasă flexibilitate:</b>     | 5                                                                                               |
| <b>Norma CPR:</b>               | fără clasificare                                                                                |
| <b>Conform cu norma:</b>        | ECE R-118                                                                                       |
| <b>Diametru exterior cablu:</b> | 1,2...1,4mm                                                                                     |
| <b>Informații:</b>              | Cablurile pot fi livrate în mai multe segmente. Lungimea minimă a unui segment și multiplul: 1m |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,005 kg |
|------------------------|----------|