


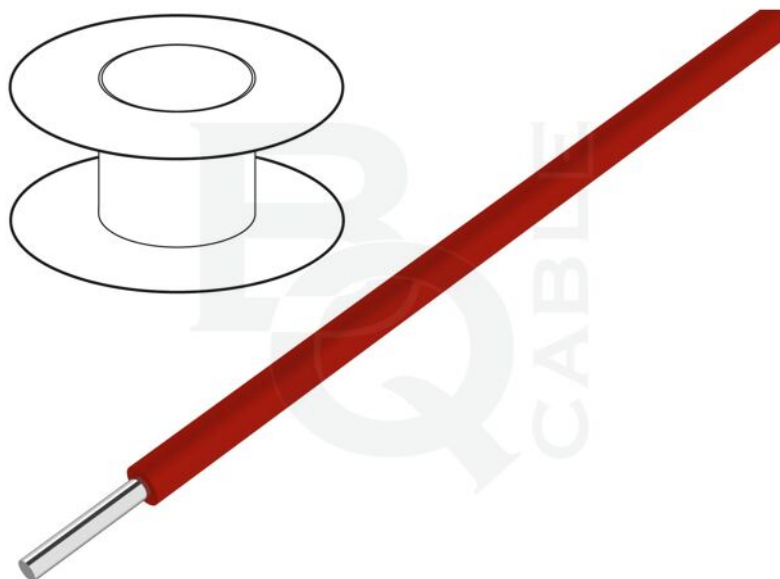

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Simbolo:</b> | KYNAR-RD/100 |
|-----------------|--------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi unipolari |
|-------------------------|----------------|

## Parametri prodotti

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | di montaggio   |
| <b>Diametro filo:</b>                     | 30AWG          |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo           |
| <b>Genere di filo:</b>                    | argentato, OFC |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 1              |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | FEP            |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | rosso          |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 0,25kV         |
| <b>Contenuto della confezione:</b>        | 100m           |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 0,56mm                   |
| <b>Struttura del cavo:</b>              | 1x30AWG                  |
| <b>Applicazioni dei cavi:</b>           | per collegamenti avvolti |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -65...200°C              |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|