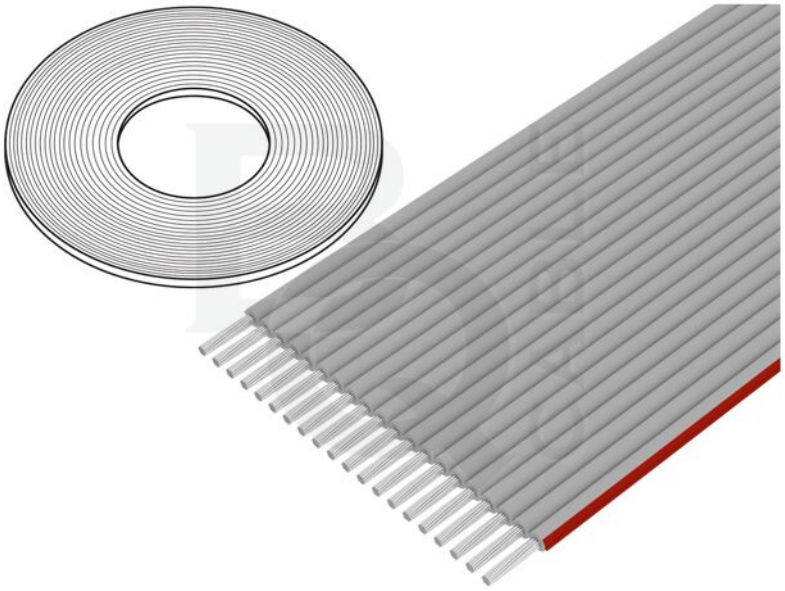


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | FLC-20/30-E |
| **Grupa produktów:** | Przewody wstążkowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przewodu:** | wstążkowy |
| **Raster taśmy:** | 1,27mm |
| **Budowa żyły:** | linka |
| **Rodzaj żyły:** | Cu, cynowana |
| **Liczba żył:** | 20 |
| **Średnica żyły:** | 28AWG |
| **Budowa ekranu:** | nieekranowany |
| **Materiał izolacji przewodu:** | PVC |
| **Kolor izolacji:** | szary |
| **Temperatura pracy:** | -20...105°C |

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowe:** | 0,3kV |
| **Zawartość opakowania:** | 30,5m |
| **Budowa kabla:** | 20x28AWG |
| **Zgodność z normą:** | UL 2651, VW-1 |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 1,199 kg |