


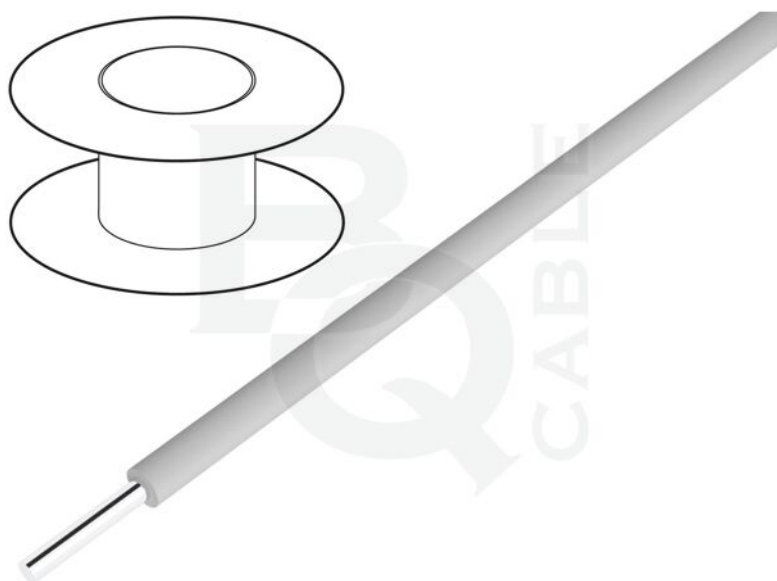

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>          | KYNAR30AWG50MGY    |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Jednožilové vodiče |

## Parametry výrobku

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Typ vodiče:</b>              | instalační      |
| <b>Průměr žíly:</b>             | 30AWG           |
| <b>Konstrukce žíly:</b>         | drát            |
| <b>Druh žíly:</b>               | Cu, postříbřené |
| <b>Počet žil:</b>               | 1               |
| <b>Materiál izolace vodiče:</b> | PVDF            |
| <b>Barva izolace:</b>           | šedá            |
| <b>Jmenovité napětí:</b>        | 0,3kV           |
| <b>Velikost balení:</b>         | 50m             |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Vnější průměr vodiče:</b> | 0,5mm             |
| <b>Konstrukce kabelu:</b>    | 1x30AWG           |
| <b>Obchodní název:</b>       | Kynar 460         |
| <b>Použití vodičů:</b>       | pro ovíjené spoje |
| <b>Pracovní teplota:</b>     | -30...135°C       |

## Doplňková informace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,04 kg |
|-------------------------|---------|