


## Productkaart FLRY-A0.35-BK/GR/1

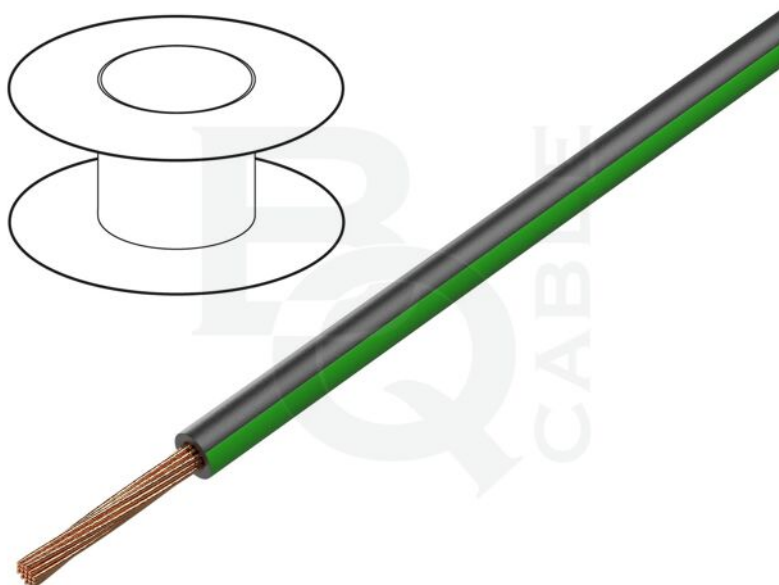

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b> | FLRY-A0.35-BK/GR/1 |
|----------------|--------------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |
|----------------------|-------------------------------|

## Productparameters:

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage               |
| <b>Soort kabel:</b>                      | FLRY-A                |
| <b>Opbouw kabel:</b>                     | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord                 |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                    |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                     |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,35mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                   |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | zwart-groen           |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 60V                   |

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -40...105°C                                                                                       |
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>        | 5                                                                                                 |
| <b>CPR-norm:</b>                   | geen classificatie                                                                                |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>   | ECE R-118                                                                                         |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 1,2...1,4mm                                                                                       |
| <b>Informatie:</b>                 | De draden kunnen in meerdere segmenten worden geleverd. Minimale segmentlengte en veelvoud van 1m |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,005 kg |
|-----------------------|----------|