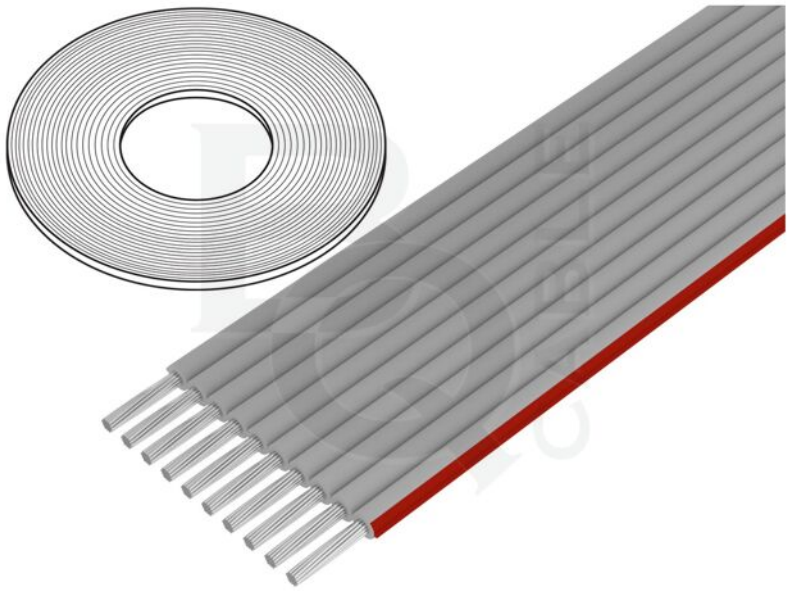


Symbol:	FLC-10/30-E
Grupa produktów:	Przewody wstążkowe

Parametry produktu

Typ przewodu:	wstążkowy
Raster taśmy:	1,27mm
Budowa żyły:	linka
Rodzaj żyły:	Cu, cynowana
Liczba żył:	10
Średnica żyły:	28AWG
Budowa ekranu:	nieekranowany
Materiał izolacji przewodu:	PVC
Kolor izolacji:	szary
Temperatura pracy:	-20...105°C

Napięcie znamionowe:	0,3kV
Zawartość opakowania:	30,5m
Budowa kabla:	10x28AWG
Zgodność z normą:	UL 2651, VW-1

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,624 kg