


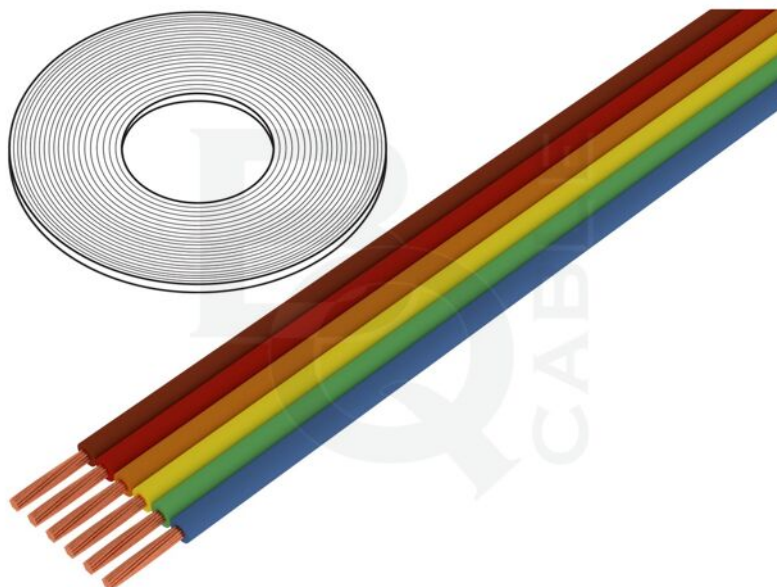

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b>         | TLWY8/0.20     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi a treccia |

## Parametri prodotti

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | a nastro                              |
| <b>Struttura del cavo:</b>                | 8x0,22mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli                        |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu                                    |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 8                                     |
| <b>Sezione della vena:</b>                | 0,22mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Marchio dei fili:</b>                  | multicolore con ripetizione di colori |
| <b>Struttura dello schermo:</b>           | non schermato                         |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC                                   |

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Colore dell'isolante:</b>         | bianco, blu, giallo, marrone, nero, rosso, verde |
| <b>Tensione nominale:</b>            | 0,3kV                                            |
| <b>Diametro del conduttore max.:</b> | 1,4mm                                            |
| <b>Contenuto della confezione:</b>   | 50m                                              |
| <b>Conduttore di protezione:</b>     | assente                                          |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>        | -40...105°C                                      |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,028 kg |
|--------------------|----------|