


## Productkaart LGY0.50-WH/VI

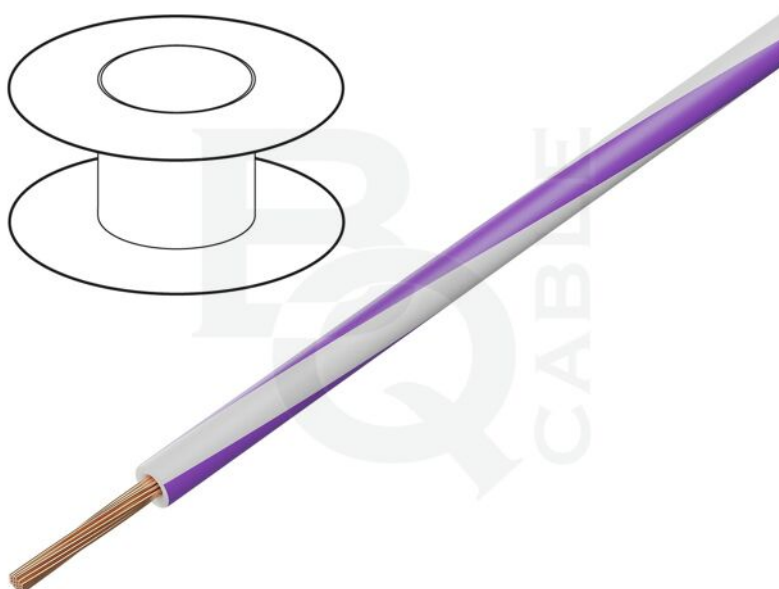

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Symbol:</b>       | LGY0.50-WH/VI       |
| <b>Productgroep:</b> | Enkeladerige draden |

### Productparameters:

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage            |
| <b>Soort kabel:</b>                      | H05V-K, LgY        |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord              |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                 |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                  |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | witpaars           |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 0,3kV, 0,5kV       |
| <b>Inhoud verpakking:</b>                | 100m               |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>        | 5                    |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 1,6mm                |
| <b>Opbouw kabel:</b>               | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -40...105°C          |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,007 kg |
|-----------------------|----------|