


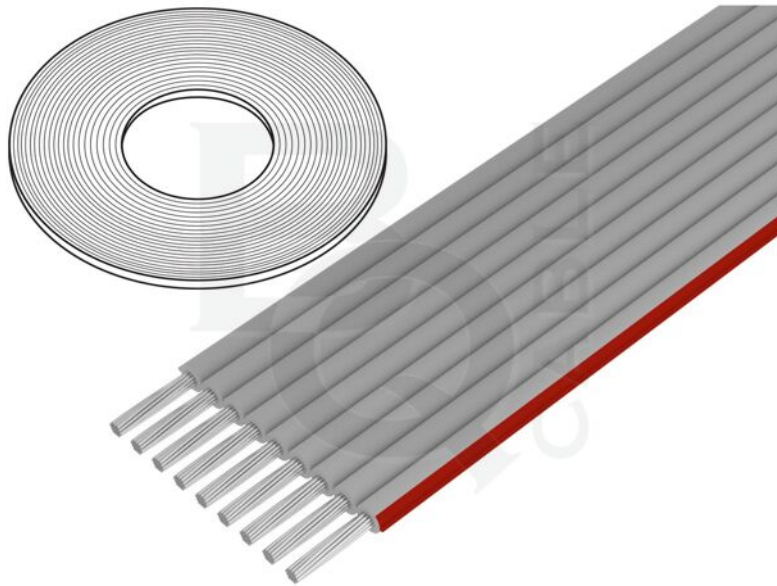

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Symbol:</b> | FLC-09/30-E |
|----------------|-------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Productgroep:</b> | Lintdraden |
|----------------------|------------|

## Productparameters:

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Type leiding:</b>                         | bandkabel        |
| <b>Rastermaat lint:</b>                      | 1,27mm           |
| <b>Constructie ader:</b>                     | koord            |
| <b>Soort ader:</b>                           | Cu, vertinde     |
| <b>Aantal aders:</b>                         | 9                |
| <b>Aderdiameter:</b>                         | 28AWG            |
| <b>Opbouw<br/>afscherming:</b>               | niet-afgeschermd |
| <b>Materiaal van<br/>geleidingsisolatie:</b> | PVC              |
| <b>Kleur isolatie:</b>                       | grijs            |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Werktemperatuur:</b>          | -20...105°C   |
| <b>Nominale spanning:</b>        | 0,3kV         |
| <b>Inhoud verpakking:</b>        | 30,5m         |
| <b>Opbouw kabel:</b>             | 9x28AWG       |
| <b>Conformiteit met de norm:</b> | UL 2651, VW-1 |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,568 kg |
|-----------------------|----------|