


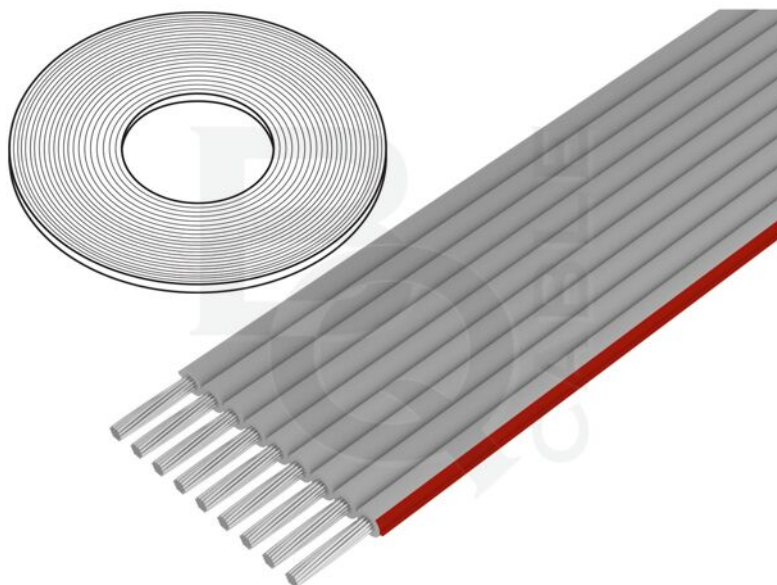

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>          | FLC-09/30-E        |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody wstążkowe |

## Parametry produktu

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Typ przewodu:</b>               | wstążkowy     |
| <b>Raster taśmy:</b>               | 1,27mm        |
| <b>Budowa żyły:</b>                | linka         |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                | Cu, cynowana  |
| <b>Liczba żył:</b>                 | 9             |
| <b>Średnica żyły:</b>              | 28AWG         |
| <b>Budowa ekranu:</b>              | nieekranowany |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | PVC           |
| <b>Kolor izolacji:</b>             | szary         |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -20...105°C   |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Napięcie znamionowe:</b>  | 0,3kV         |
| <b>Zawartość opakowania:</b> | 30,5m         |
| <b>Budowa kabla:</b>         | 9x28AWG       |
| <b>Zgodność z normą:</b>     | UL 2651, VW-1 |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,568 kg |
|---------------------|----------|