


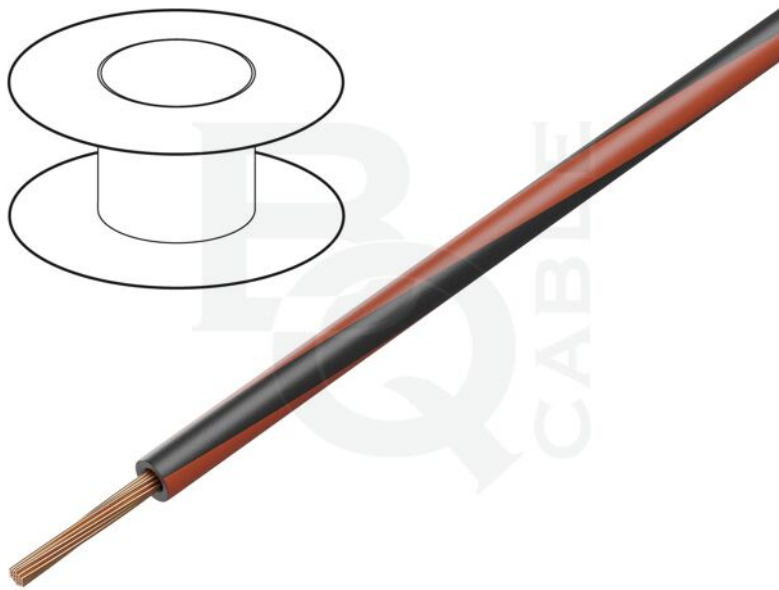

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>        | LGY0.35-BK/RD    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Einaderleitungen |

## Produktparameter

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage             |
| <b>Kabel-Art:</b>                          | H05V-K, LgY         |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line                |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu                  |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1                   |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                    | 0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC                 |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | schwarz-rot         |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 0,3kV, 0,5kV        |
| <b>Packungsinhalt:</b>                     | 200m                |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>    | 5                     |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 1,4mm                 |
| <b>Kabelaufbau:</b>              | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...105°C           |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,005 kg |
|-----------------------|----------|