


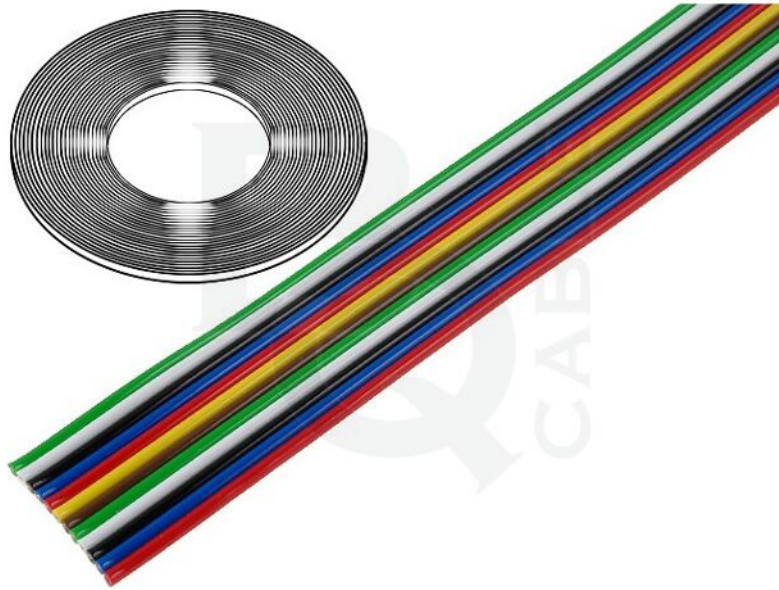

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TLWY12/0.20        |
| <b>Produktgruppe:</b> | Flachbandleitungen |

## Produktparameter

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                   | Flachband                                   |
| <b>Kabelaufbau:</b>                    | 12x0,22mm <sup>2</sup>                      |
| <b>Aderaufbau:</b>                     | Line                                        |
| <b>Ader-Art:</b>                       | Cu                                          |
| <b>Anzahl Adern:</b>                   | 12                                          |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                | 0,22mm <sup>2</sup>                         |
| <b>Aderkennzeichnung:</b>              | farbig mit Farbwiederholungen               |
| <b>Schirmaufbau:</b>                   | ungeschirmt                                 |
| <b>Material für Leitungsisolation:</b> | PVC                                         |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>           | blau, braun, gelb, grün, rot, schwarz, weiß |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 0,3kV       |
| <b>Max.<br/>Leitungsdurchmesser:</b> | 1,4mm       |
| <b>Packungsinhalt:</b>               | 50m         |
| <b>Schutzader:</b>                   | Fehlen      |
| <b>Betriebstemperatur:</b>           | -40...105°C |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,042 kg |
|-----------------------|----------|