


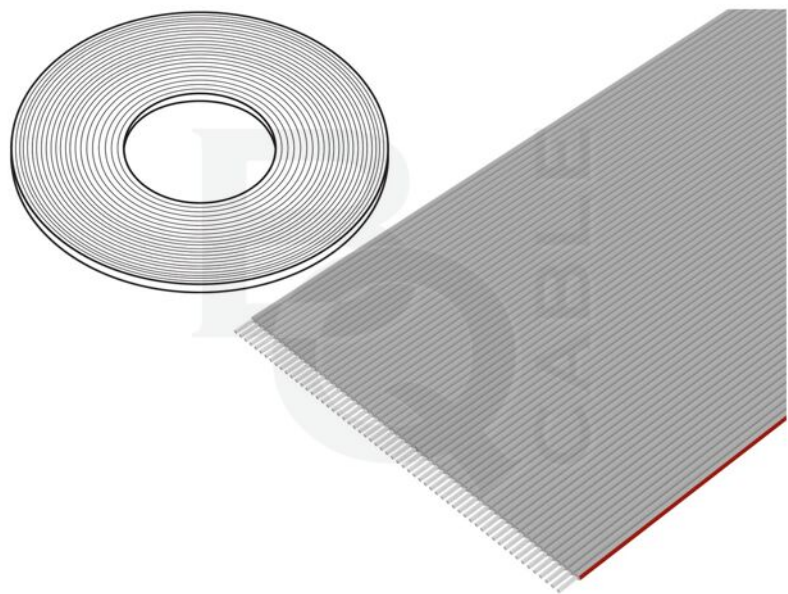

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | FLC-60/30-E           |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables de cinta plana |

## Especificaciones de producto

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de cinta      |
| <b>Ráster de cinta:</b>                   | 1,27mm        |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda        |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu, estañeada |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 60            |
| <b>Diámetro de hilo:</b>                  | 28AWG         |
| <b>Construcción de pantalla:</b>          | sin blindaje  |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC           |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Color de aislamiento:</b>   | gris          |
| <b>Temperatura de trabajo:</b> | -20...105°C   |
| <b>Tensión de trabajo:</b>     | 0,3kV         |
| <b>Contenido del envase:</b>   | 30,5m         |
| <b>Estructura de cables:</b>   | 60x28AWG      |
| <b>Conforme a norma:</b>       | UL 2651, VW-1 |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 3,502 kg |
|--------------------|----------|