


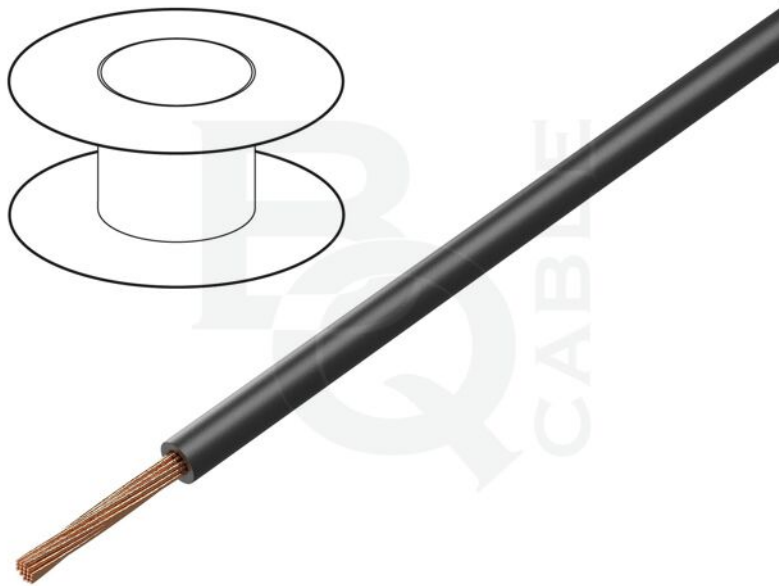

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Symbol:</b> | FLY1.00-BK/1 |
|----------------|--------------|

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Produktgruppe:</b> | Leitungen für Kfz-Installationen |
|-----------------------|----------------------------------|

## Produktparameter

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Leitungs-Typ:</b> | Montage |
|----------------------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Kabel-Art:</b> | FLY |
|-------------------|-----|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Kabelaufbau:</b> | 1x1mm <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Aderaufbau:</b> | Line |
|--------------------|------|

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>Ader-Art:</b> | Cu |
|------------------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Anzahl Adern:</b> | 1 |
|----------------------|---|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Aderquerschnitt:</b> | 1mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|------------------|

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC |
|--------------------------------------------|-----|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Farbe der Isolierung:</b> | schwarz |
|------------------------------|---------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>Nennspannung:</b> | 60V |
|----------------------|-----|

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...105°C                                                                                        |
| <b>Entspricht Norm:</b>          | ECE R-118                                                                                          |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 2,4...2,7mm                                                                                        |
| <b>Information:</b>              | Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,013 kg |
|-----------------------|----------|