


## Productkaart LGY0.75-VI/GY

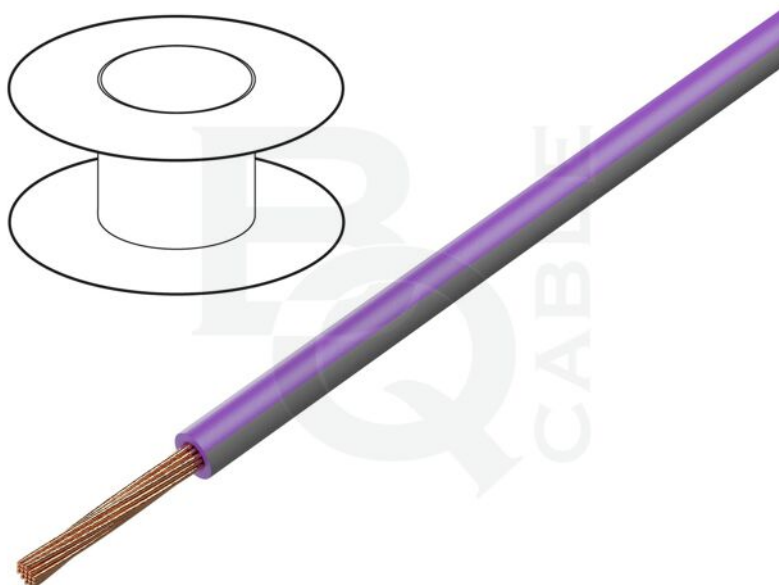

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Symbol:</b>       | LGY0.75-VI/GY       |
| <b>Productgroep:</b> | Enkeladerige draden |

### Productparameters:

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage             |
| <b>Soort kabel:</b>                      | H05V-K, LgY         |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord               |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                  |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                   |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                 |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | paarsgrijs          |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 0,3kV, 0,5kV        |
| <b>Inhoud verpakking:</b>                | 100m                |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>        | 5                     |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 1,9mm                 |
| <b>Opbouw kabel:</b>               | 1x0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -40...105°C           |

## Extra informatie

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,01 kg |
|-----------------------|---------|