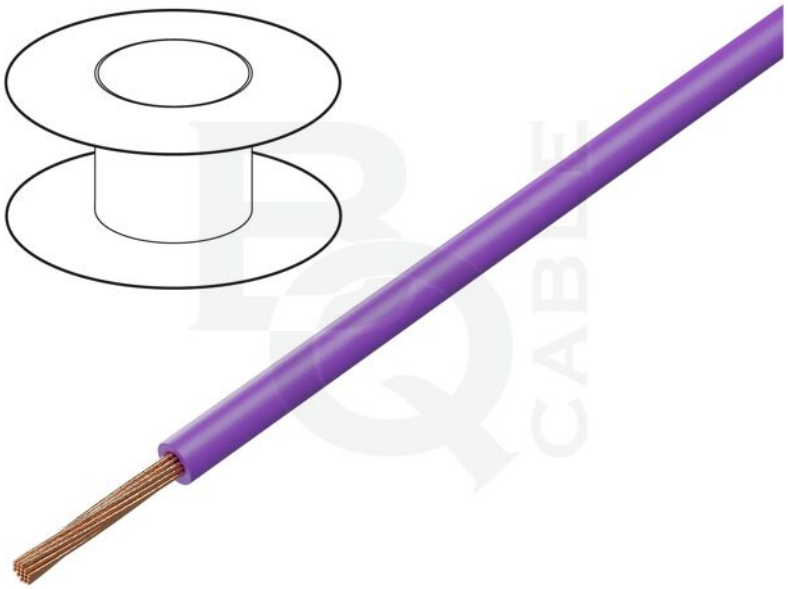


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | FLRY-A0.50-VI/1 |
| **Produktgruppe:** | Leitungen für Kfz-Installationen |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Leitungs-Typ:** | Montage |
| **Kabel-Art:** | FLRY-A |
| **Kabelaufbau:** | 1x0,5mm$^2$ |
| **Aderaufbau:** | Line |
| **Ader-Art:** | Cu |
| **Anzahl Adern:** | 1 |
| **Aderquerschnitt:** | 0,5mm$^2$ |
| **Material für Leitungsisolation:** | PVC |
| **Farbe der Isolierung:** | violett |
| **Nennspannung:** | 60V |

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur:** | -40...105°C |
| **Biegefähigkeitsklasse:** | 5 |
| **CPR Norm:** | keine Klassifizierung |
| **Entspricht Norm:** | ECE R-118 |
| **Leitungsaußendurchmesser:** | 1,4...1,6mm |
| **Information:** | Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,007 kg |