


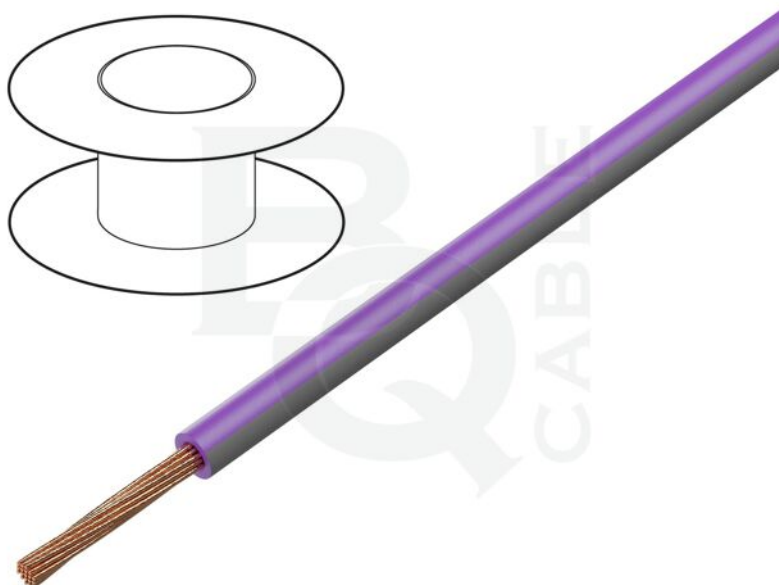

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Symbol:</b>       | LGY1.0-VI/GY        |
| <b>Productgroep:</b> | Enkeladerige draden |

## Productparameters:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage          |
| <b>Soort kabel:</b>                      | H05V-K, LgY      |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord            |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu               |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 1mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC              |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | paarsgrijs       |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 0,3kV, 0,5kV     |
| <b>Inhoud verpakking:</b>                | 100m             |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>        | 5                  |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 2,1mm              |
| <b>Opbouw kabel:</b>               | 1x1mm <sup>2</sup> |
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -40...105°C        |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,012 kg |
|-----------------------|----------|