


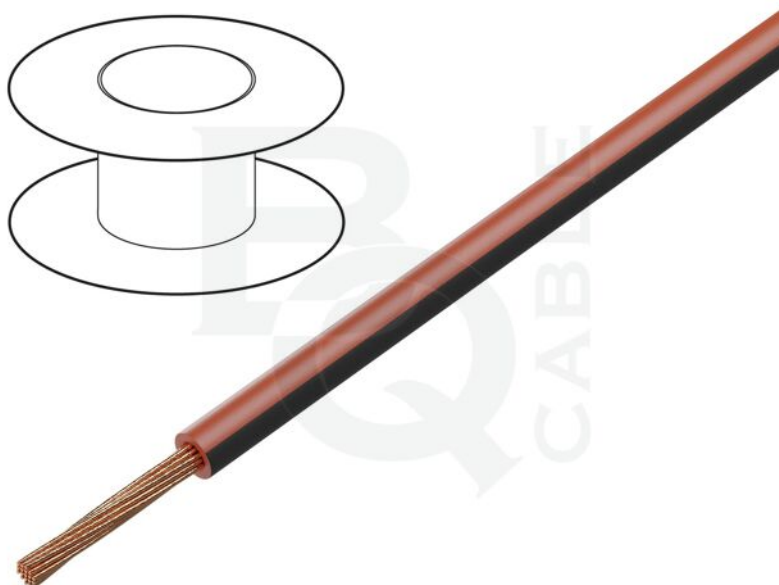

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Symbol:</b> | FLRY-B0.50-RD/BK |
|----------------|------------------|

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody do instalacji samochodowej |
|-------------------------|-------------------------------------|

## Parametry produktu

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Typ przewodu:</b> | montażowy |
|----------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Rodzaj kabla:</b> | FLRY-B |
|----------------------|--------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Budowa kabla:</b> | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------|----------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Budowa żyły:</b> | linka |
|---------------------|-------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Rodzaj żyły:</b> | Cu |
|---------------------|----|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Liczba żył:</b> | 1 |
|--------------------|---|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Przekrój żyły:</b> | 0,5mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | PVC |
|------------------------------------|-----|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Kolor izolacji:</b> | czerwono-czarny |
|------------------------|-----------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Napięcie znamionowe:</b>          | 60V               |
| <b>Temperatura pracy:</b>            | -40...105°C       |
| <b>Zawartość opakowania:</b>         | 100m              |
| <b>Klasa giętkości:</b>              | 5                 |
| <b>Norma CPR:</b>                    | brak klasyfikacji |
| <b>Zgodność z normą:</b>             | ECE R-118         |
| <b>Średnica zewnętrzna przewodu:</b> | 1,4...1,6mm       |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,007 kg |
|---------------------|----------|