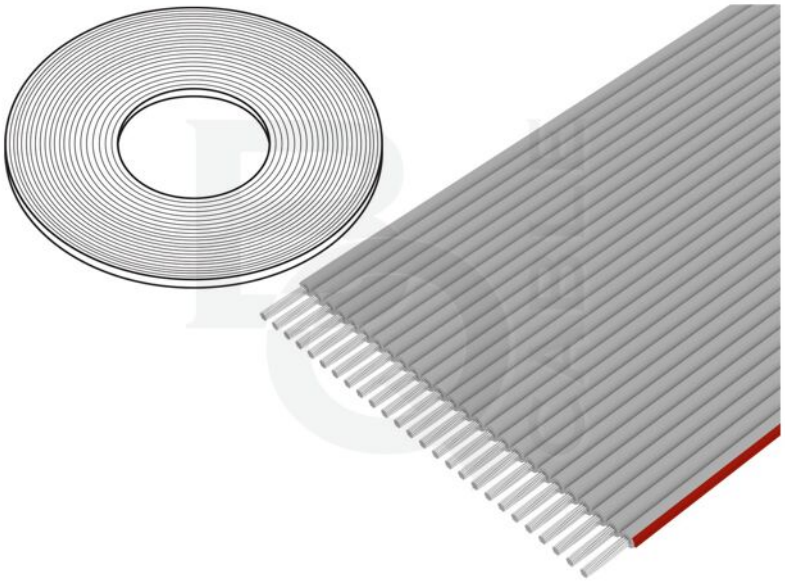


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | FLC-26/30-E |
| **Gruppo prodotti:** | Cavi a treccia |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo dei conduttori:** | a nastro |
| **Spaziatura della nastro:** | 1,27mm |
| **Costruzione del filo:** | filo a trefoli |
| **Genere di filo:** | Cu, in stagno |
| **Numero di poli:** | 26 |
| **Diametro filo:** | 28AWG |
| **Struttura dello schermo:** | non schermato |
| **Materiale isolante del conduttore:** | PVC |

| | |
|---|---|
| **Colore dell'isolante:** | grigio |
| **Temperatura di lavoro:** | -20...105°C |
| **Tensione nominale:** | 0,3kV |
| **Contenuto della confezione:** | 30,5m |
| **Struttura del cavo:** | 26x28AWG |
| **Conformita con la norma:** | UL 2651, VW-1 |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 1,478 kg |