


## Productkaart FLY1.50-GY

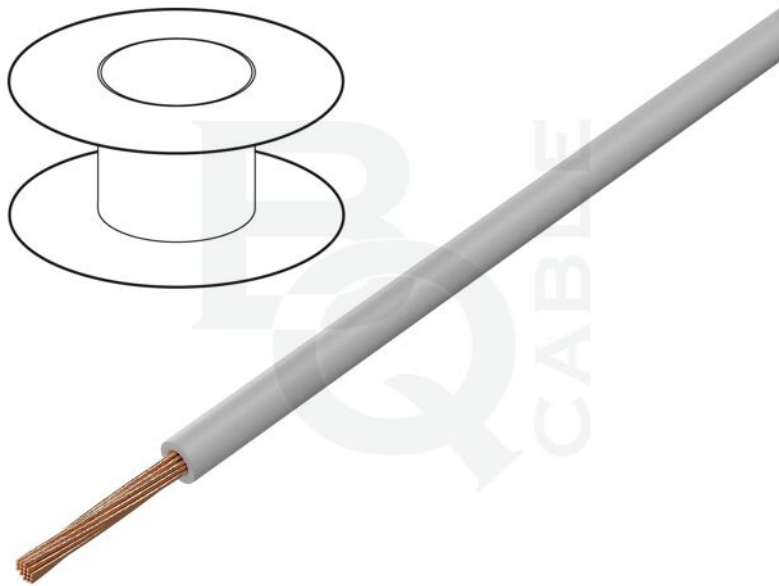

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Symbol:</b> | FLY1.50-GY |
|----------------|------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |
|----------------------|-------------------------------|

### Productparameters:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Type leiding:</b> | montage |
|----------------------|---------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>Soort kabel:</b> | FLY |
|---------------------|-----|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Opbouw kabel:</b> | 1x1,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------|----------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Constructie ader:</b> | koord |
|--------------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Soort ader:</b> | Cu |
|--------------------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Aantal aders:</b> | 1 |
|----------------------|---|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Aderdoorsnede:</b> | 1,5mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC |
|------------------------------------------|-----|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Kleur isolatie:</b> | grijs |
|------------------------|-------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Nominale spanning:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

## Productkaart FLY1.50-GY

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Werktemperatuur:</b> | -40...105°C |
|-------------------------|-------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Inhoud verpakking:</b> | 100m |
|---------------------------|------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Conformiteit met de norm:</b> | ECE R-118 |
|----------------------------------|-----------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 2,7...3mm |
|------------------------------------|-----------|

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,017 kg |
|-----------------------|----------|