


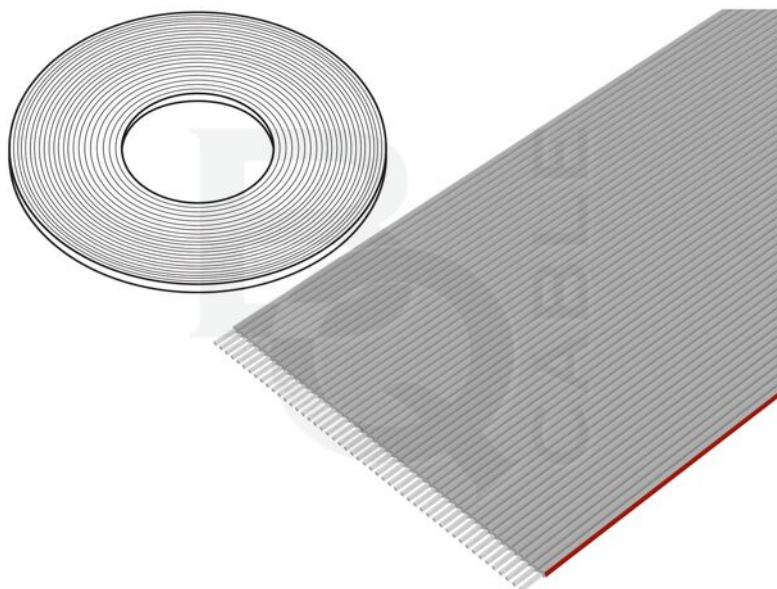

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | FLC-50/30-E        |
| <b>Produktgruppe:</b> | Flachbandleitungen |

## Produktparameter

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Flachband    |
| <b>Band-Rastermaß:</b>                     | 1,27mm       |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line         |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu, verzinkt |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 50           |
| <b>Aderdurchmesser:</b>                    | 28AWG        |
| <b>Schirmaufbau:</b>                       | ungeschirmt  |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC          |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | grau         |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -20...105°C  |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Nennspannung:</b>    | 0,3kV         |
| <b>Packungsinhalt:</b>  | 30,5m         |
| <b>Kabelaufbau:</b>     | 50x28AWG      |
| <b>Entspricht Norm:</b> | UL 2651, VW-1 |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 2,731 kg |
|-----------------------|----------|