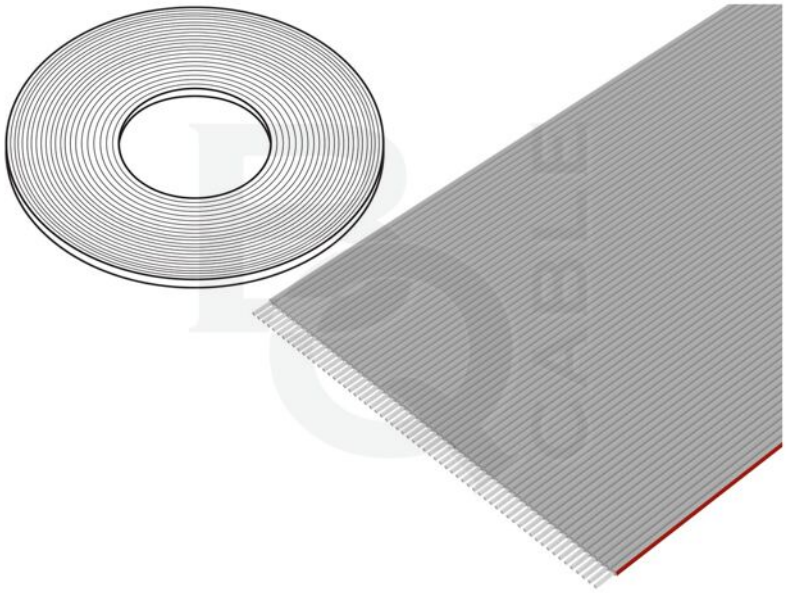


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | FLC-64/30-E |
| **Productgroep:** | Lintdraden |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type leiding:** | bandkabel |
| **Rastermaat lint:** | 1,27mm |
| **Constructie ader:** | koord |
| **Soort ader:** | Cu, vertinde |
| **Aantal aders:** | 64 |
| **Aderdiameter:** | 28AWG |
| **Opbouw afscherming:** | niet-afgeschermd |
| **Materiaal van geleidingsisolatie:** | PVC |
| **Kleur isolatie:** | grijs |

| | |
|---|---|
| **Werktemperatuur:** | -20...105°C |
| **Nominale spanning:** | 0,3kV |
| **Inhoud verpakking:** | 30,5m |
| **Opbouw kabel:** | 64x28AWG |
| **Conformiteit met de norm:** | UL 2651, VW-1 |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 3,609 kg |