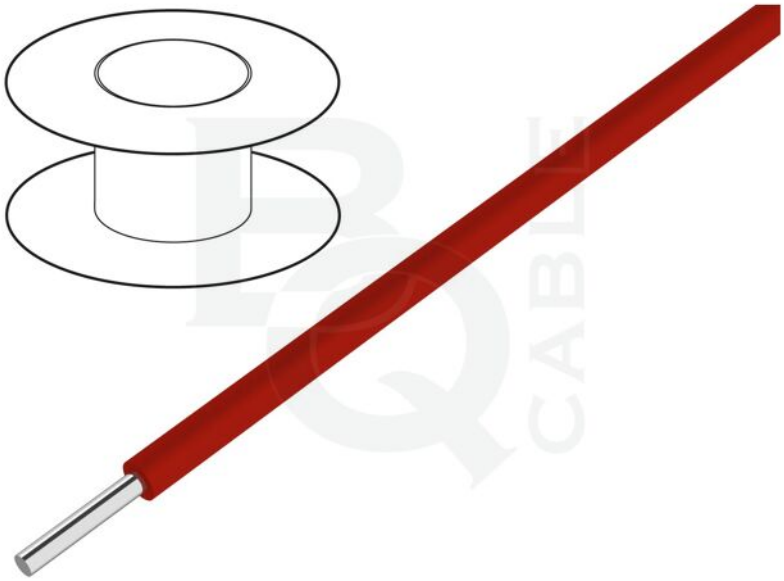


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | KYNAR-RD/100 |
| **Grupa produktów:** | Przewody jednożyłowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przewodu:** | montażowy |
| **Średnica żyły:** | 30AWG |
| **Budowa żyły:** | drut |
| **Rodzaj żyły:** | OFC, posrebrzana |
| **Liczba żył:** | 1 |
| **Materiał izolacji przewodu:** | FEP |
| **Kolor izolacji:** | czerwony |
| **Napięcie znamionowe:** | 0,25kV |

| | |
|---|---|
| **Zawartość opakowania:** | 100m |
| **Średnica zewnętrzna przewodu:** | 0,56mm |
| **Budowa kabla:** | 1x30AWG |
| **Nazwa handlowa:** | przewód jednożyłowy |
| **Zastosowanie przewodów:** | do połączeń owijanych |
| **Temperatura pracy:** | -65...200°C |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,001 kg |