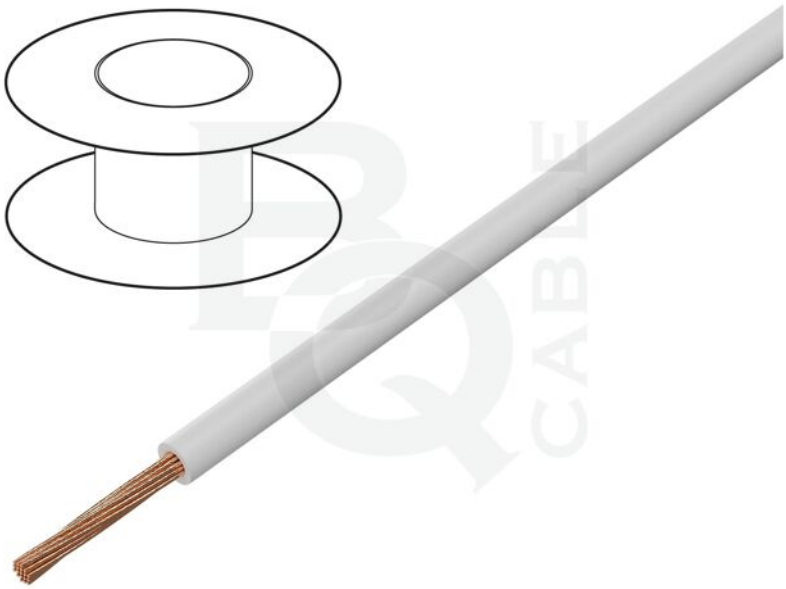


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | FLRYW-A0.50-WH/1 |
| **Grupo de producto:** | Cables para instalaciones de automoción |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de cable:** | de montaje |
| **Clase de cable:** | FLRYW-A |
| **Estructura de cables:** | 1x0,5mm$^2$ |
| **Construcción de hilo:** | cuerda |
| **Clase de hilo:** | Cu |
| **Cantidad de hilos:** | 1 |
| **Sección de hilo:** | 0,5mm$^2$ |
| **Material de aislamiento del cable:** | PVC |
| **Color de aislamiento:** | blanco |

| | |
|---|---|
| **Tensión de trabajo:** | 60V |
| **Temperatura de trabajo:** | -40...125°C |
| **Clase de elasticidad:** | 5 |
| **Conforme a norma:** | ECE R-118 |
| **Diámetro máximo del haz de cable:** | 1,4...1,6mm |
| **Informaciones:** | Los cables se pueden entregar en varias secciones.<br>Longitud mínima de tramo y múltiple: 1m |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,006 kg |