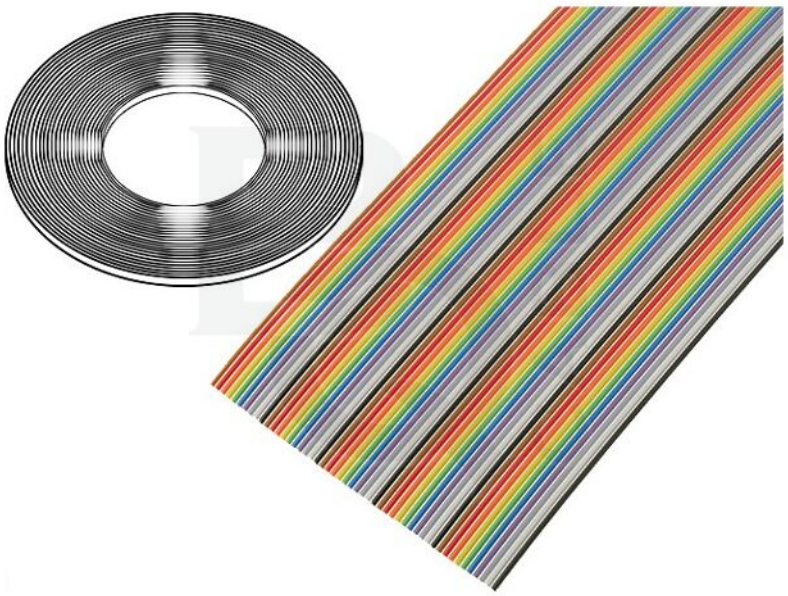


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | FLCC-50/30 |
| **Grupa produktów:** | Przewody wstążkowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przewodu:** | wstążkowy |
| **Budowa kabla:** | 50x28AWG |
| **Raster taśmy:** | 1,27mm |
| **Budowa żyły:** | linka |
| **Rodzaj żyły:** | Cu, cynowana |
| **Liczba żył:** | 50 |
| **Średnica żyły:** | 28AWG |
| **Oznaczenie żył:** | barwne z powtórzeniem kolorów |
| **Budowa ekranu:** | nieekranowany |
| **Materiał izolacji przewodu:** | PVC |

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowe:** | 0,3kV |
| **Wymiar A:** | 63,5mm |
| **Wymiar B:** | 62,23mm |
| **Zawartość opakowania:** | 30,5m |
| **Żyła ochronna:** | brak |
| **Temperatura pracy:** | -20...80°C |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 3,367 kg |