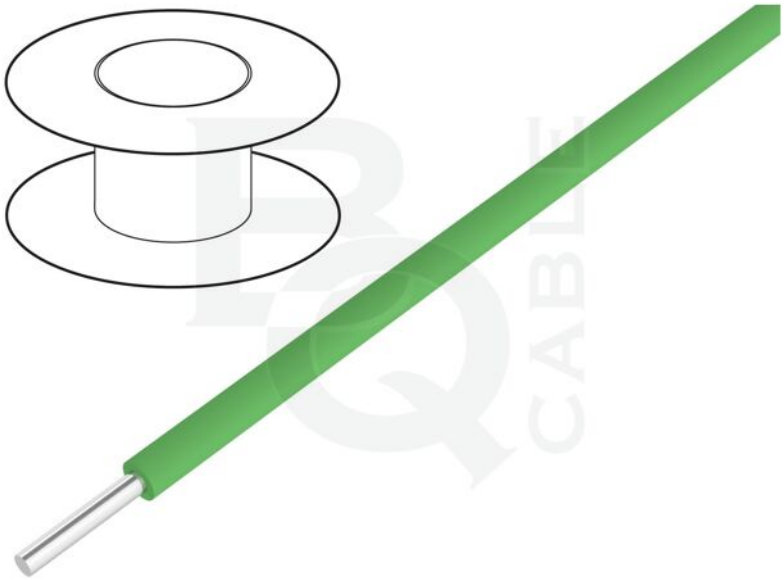


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | KYNAR30AWG50MGR |
| **Grupa produktów:** | Przewody jednożyłowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przewodu:** | montażowy |
| **Średnica żyły:** | 30AWG |
| **Budowa żyły:** | drut |
| **Rodzaj żyły:** | Cu, posrebrzana |
| **Liczba żył:** | 1 |
| **Materiał izolacji przewodu:** | PVDF |
| **Kolor izolacji:** | zielony |
| **Napięcie znamionowe:** | 0,3kV |

| | |
|---|---|
| **Zawartość opakowania:** | 50m |
| **Średnica zewnętrzna przewodu:** | 0,5mm |
| **Budowa kabla:** | 1x30AWG |
| **Nazwa handlowa:** | Kynar 460, przewód jednożyłowy |
| **Zastosowanie przewodów:** | do połączeń owijanych |
| **Temperatura pracy:** | -30...135°C |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,041 kg |