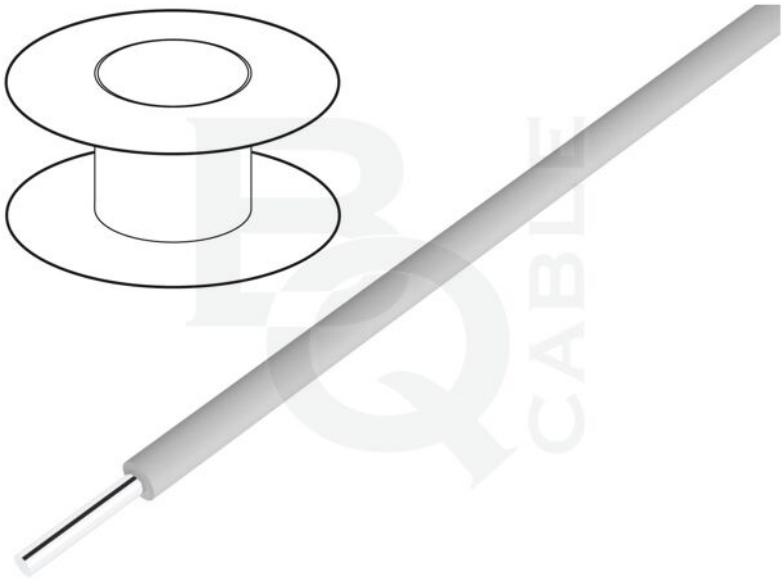


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | KYNAR-GY/100 |
| **Produktgruppe:** | Einaderleitungen |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Leitungs-Typ:** | Montage |
| **Aderdurchmesser:** | 30AWG |
| **Aderaufbau:** | Draht |
| **Ader-Art:** | OFC, versilbert |
| **Anzahl Adern:** | 1 |
| **Material für Leitungsisolation:** | FEP |
| **Farbe der Isolierung:** | grau |
| **Nennspannung:** | 0,25kV |
| **Packungsinhalt:** | 100m |
| **Leitungsaußendurchmesser:** | 0,56mm |

| | |
|---|---|
| **Kabelaufbau:** | 1x30AWG |
| **Handelsname:** | einadrige Leitung |
| **Anwendung der Leitungen:** | für umflochtene Verbindungen |
| **Betriebstemperatur:** | -65...200°C |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,001 kg |