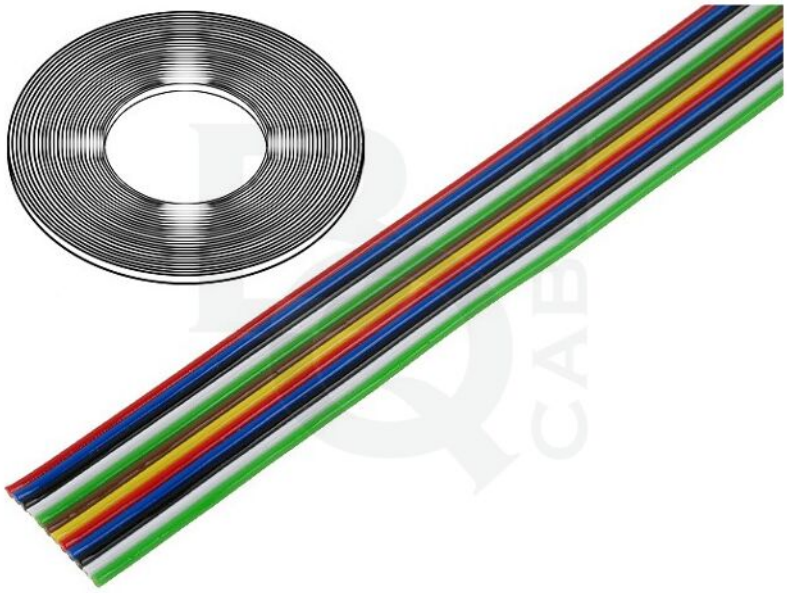


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TLWY12/0.12 |
| **Grupa produktów:** | Przewody wstążkowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przewodu:** | wstążkowy |
| **Budowa kabla:** | 12x0,12mm$^2$ |
| **Budowa żyły:** | linka |
| **Rodzaj żyły:** | Cu |
| **Liczba żył:** | 12 |
| **Przekrój żyły:** | 0,12mm$^2$ |
| **Oznaczenie żył:** | barwne z powtórzeniem kolorów |
| **Budowa ekranu:** | nieekranowany |
| **Materiał izolacji przewodu:** | PVC |
| **Kolor izolacji:** | biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty |

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowe:** | 0,3kV |
| **Średnica przewodu maks.:** | 1,3mm |
| **Zawartość opakowania:** | 50m |
| **Żyła ochronna:** | brak |
| **Temperatura pracy:** | -40...105°C |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,031 kg |