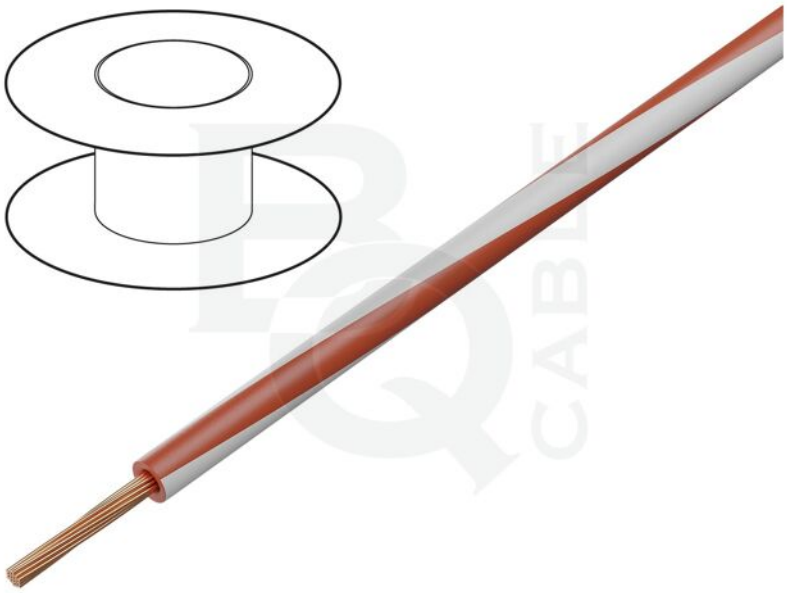


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | LGY0.35-RD/WH |
| **Grupă produse:** | Cabluri cu un singur conductor |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip cablu:** | echipament |
| **Subtip cablu:** | H05V-K, LgY |
| **Structură conductor:** | litat |
| **Subtip fire:** | Cu |
| **Număr miezuri:** | 1 |
| **Secţiune fir:** | 0,35mm$^2$ |
| **Materiale izolante pentru cabluri:** | PVC |
| **Culoare izolaţie:** | roşu-alb |
| **Tensiune nominală:** | 0,3kV, 0,5kV |
| **Conţinut ambalaj:** | 200m |

| | |
|---|---|
| **Clasă flexibilitate:** | 5 |
| **Diametru exterior cablu:** | 1,4mm |
| **Structura cablului:** | 1x0,35mm$^2$ |
| **Temperatura de lucru:** | -40...105°C |
| **Denumire comercială:** | cablu monoconductor |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,005 kg |